

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Стаціонарна тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності має торгівельне приміщення для тимчасового перебування людей. За умовну позначку ± 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.

Ступінь вогнестійкості - IIIа.

Стаціонарна тимчасова споруда являє собою павільон прямокутної форми в плані, максимальні габаритні розміри - 5.0 x 4.0м.

Загальна площа ТС - 20.0 м².

Внутрішня висота павільона від рівня чистої підлоги складає - 2.70 м.

Загальна висота складає - 3.00 м.

Грунт основи, до встановлення ТС, ретельно утрамбовується щебнем та укладається асфальтове покриття.

Стіни споруд запроектовані товщиною 100 мм із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою з обох сторін.

Обшивка стін по каркасу: зовнішня - металеві профільовані листи ; внутрішня (стіни та стеля) - гіпсокартонні листи.

Підлога - дерев'яні дошки 40 мм по металевому каркасу з утеплювачем з мінераловатних плит та покриттям з негорючого матеріалу.

Покрівля - по металевим прогонам і риштуванню з покриттям профільованими листами, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро- і пароізоляцією.

Зовнішня обробка:

стіни - композитні матеріали типу "Алюкобонд";

вікна та двері - металопластикові з вакуумними склопакетами;

покрівля - покрівельні профільовані металеві листи.

2. Стаціонарна тимчасова споруда підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - згідно з ТУ.

Опалення - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.

Освітлення приміщення виконується світильниками з люмінісцентними лампами.

Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на фасаді.

Заступник директора ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Т.Т. Колосович

Архітектор


К.М. Багіна

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 002874

Головний фасад ТС М 1:100



Бічний фасад ТС М 1:100

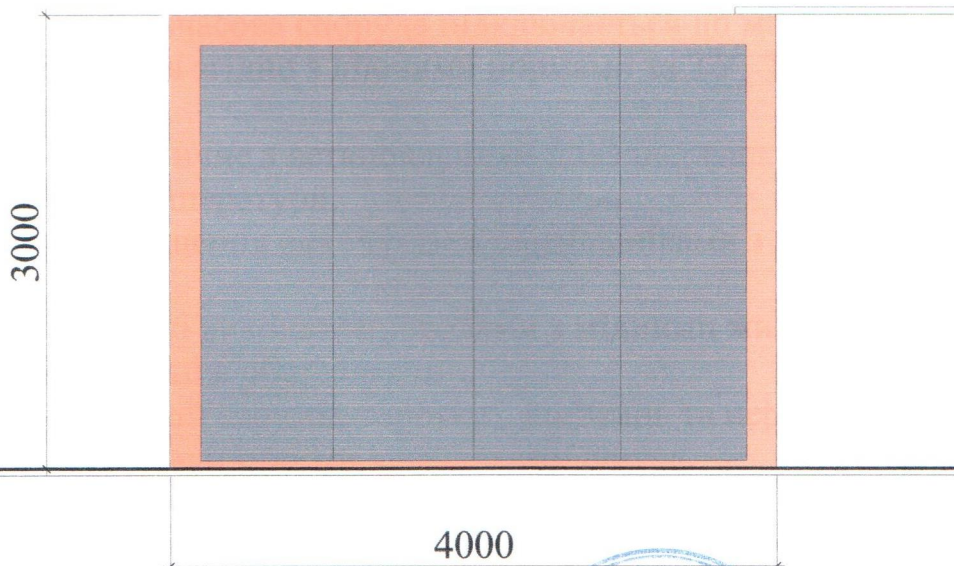

Заступник директора ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"


Т.Т. Колосович

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 002874

К.М. Багріна

План ТС М 1:100

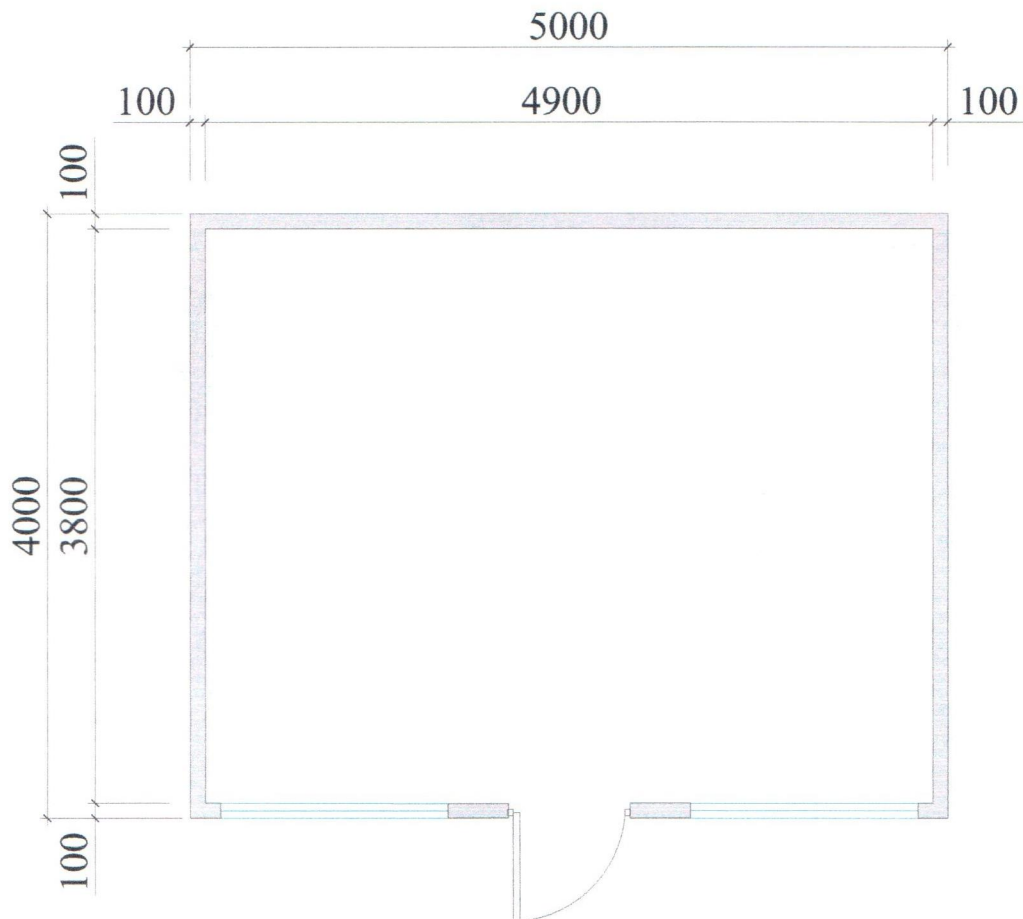

Заступник директора ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Т.Т. Колосович

Архітектор


К.М. Багіна

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 002874



СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС М 1:500






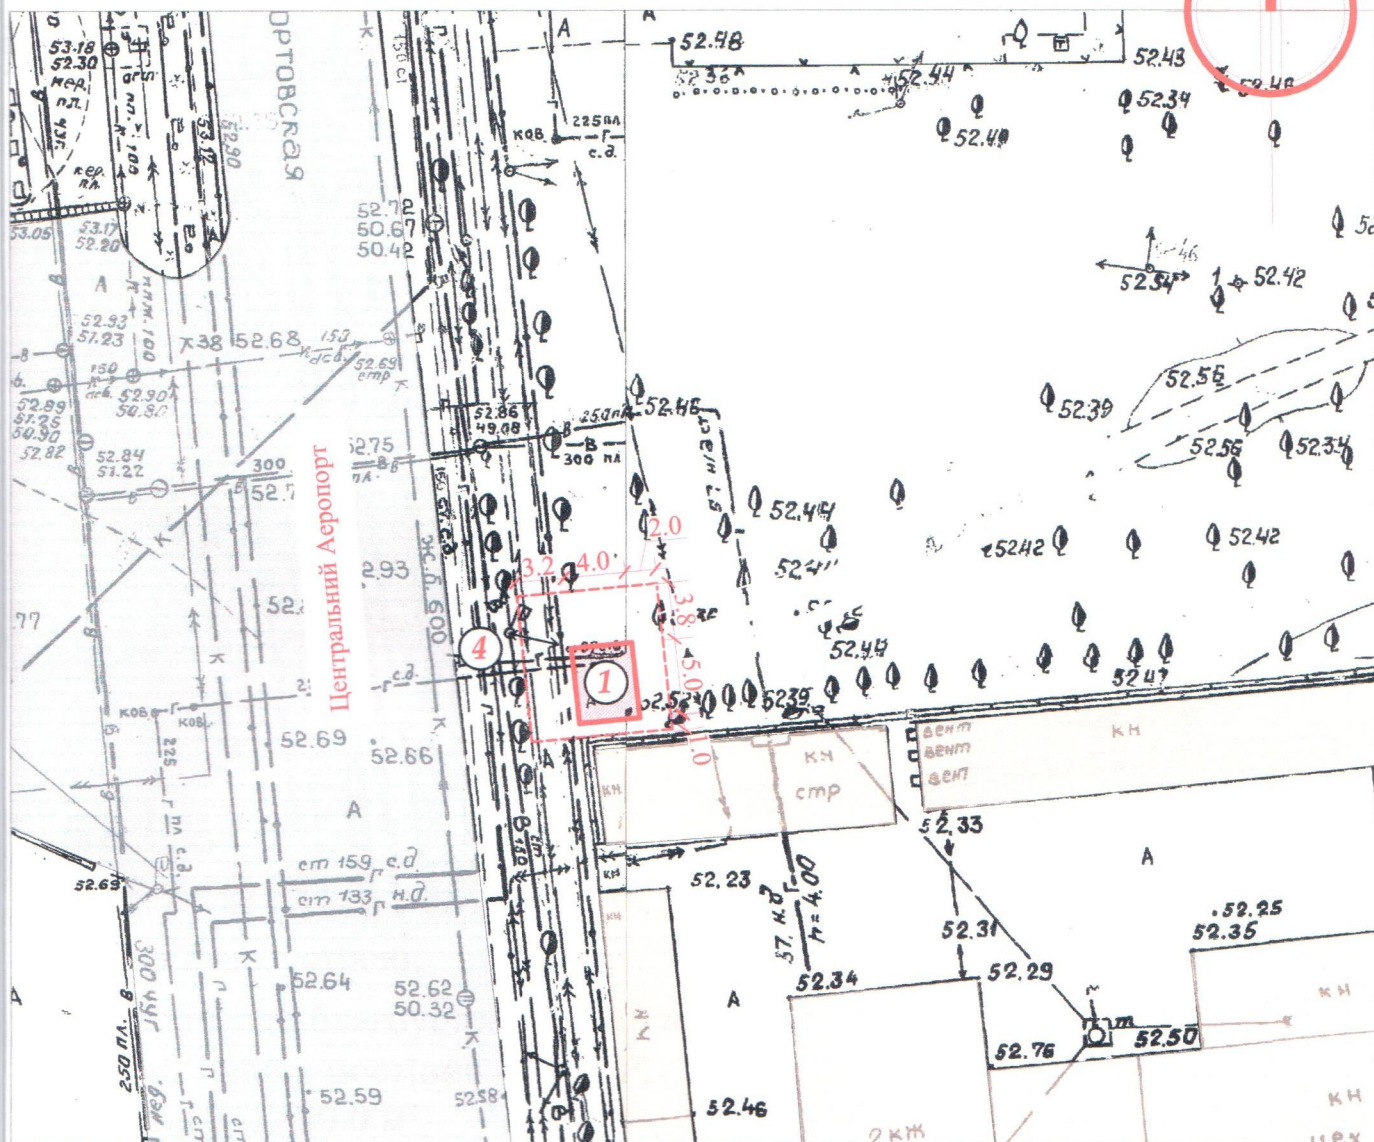Площа земельної ділянки згідно з документами
на землекористування - землі міста



Експлікація:

- 1) місце розташування ТС;
- 2) червоні лінії;
- 3) лінії регулювання забудови;
- 4) місця підключення до інженерних мереж.

Умовні позначення:

-  - проектна ТС
-  - межа благоустрою ділянки розміщення ТС
-  - існуючі будівлі
-  - існуючі дороги
-  - підключення до мереж електропостачання

Заступник директора ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"



Т.Т. Колосович

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 002874

К.М. Багріна

Ситуаційний план М 1:2000

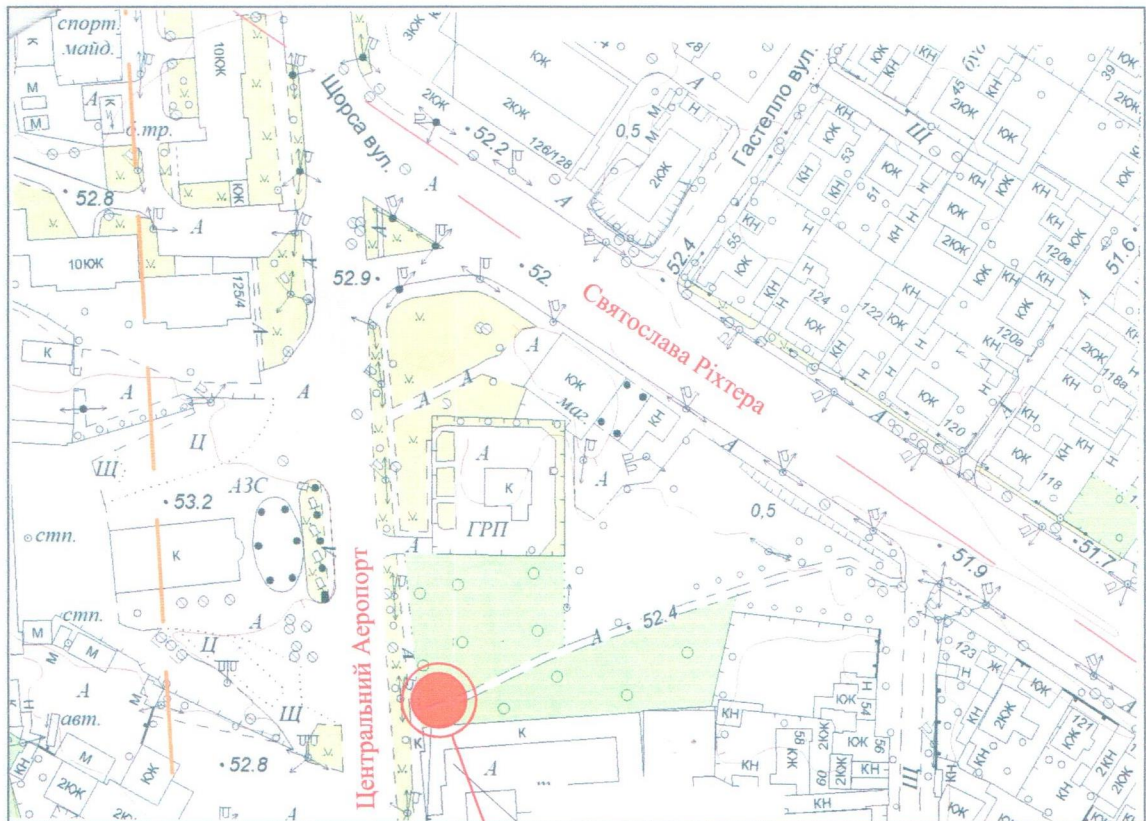

Місце розміщення об'єкту

Заступник директора ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Т.Т. Колосович

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 002874

Архітектор К.М. Багіна

